

vloerdozen »

7705 holle ruimte- instortvloerdoos



De serie 7705 is standaard voorzien van een 1 x CEE form Bij een gesloten deksel is deze vloerdoos waterdicht IP67. Het instortgedeelte van deze vloerdoos is vervaardigd uit massief PVC en uitermate goede geschikt tegen zuren en logen. Het deksel en het daarbij behorende gedeelte is gemaakt van 1,5 mm RVS. Met de speciale sleutel is deze vloerdoos te openen en af te sluiten. Indien de vloerdoos op een juiste wijze is gemonteerd dan is deze overrijdbaar met een personenauto.

U heeft een PVC opzetbuis nodig wanneer de vloerdoos in aangesloten toestand beschermd moet zijn tegen water.

Voor montage in een planken vlonder of houten holle vloer kunt u de aluminium montage ring gebruiken.

Deze vloerdoos is niet geschikt voor buitengebruik.

Materiaal

De instortbehuizing is vervaardigd uit PVC-U.

Chemische bestendigheid: de goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en industriële chemicaliën maken dat PVC-U zowel inwendig als uitwendig een hoge mate van corrosiebestendigheid heeft.

Slijtvastheid: PVC-U biedt een goede mechanische weerstand.
Brandwerend: PVC-U heeft vlam dovende eigenschappen.
Toepassingen: PVC-U is bestand tegen stoffen als logen, zuren en zouten, drinkwater en gedemineraliseerd water.

Kleur

- RVS

Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Behuizing: Ø 170 mm x 122 mm

Deksel: RVS geschuurd 1,5 mm

Kabelinvoeren: 2 x M25 / PG wartels worden meegeleverd

Totale gewicht: 2,6 Kg

Sparingsmaat: PVC instort Ø 180 mm

Sparingsdiepte: minimaal 130 – 150 mm

Draagkracht: geschikt voor 200 kg bij juiste montage, geschikt voor personenauto's.

IP klasse: IP67, geschikt voor natte binnenruimtes.

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Gebruik alleen waterdichte PG wartels. Gebruik flexibele kabel waarmee de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Breng een cement / mortelbed aan en druk hier de vloerdoos in vast. Gebruik hierbij een waterpas. Bij regelmatig gebruik dient u het schroefdraad schoon te houden. Vuil kan de waterdichtheid beïnvloeden.

Gebruik bij montage in een plankenvloer (terras) de speciale aluminium ring.

Artikelnummer

Uitvoering	Artikelnummer
7705 - 1 x CEE 5/16A 400V/6h	77.77.005
7705 - 1 x CEE 5/32A 400V/6h	77.77.084
7705 - PVC opzetting tbv waterdicht gebruik	77.77.045
7705 - ALU montagering plankenvloer	77.77.079

Bijlage



7705 vloerdoos



PVC opzetting t.b.v. 7702/7705 – waterdicht tijdens gebruik

Gerelateerde producten



7601 instortvloer-
doos voor buiten




7602 instortvloer-
doos voor buiten



7702 instortvloer-
doos

Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw Elektrotechnische Groothandel.

U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het bestandbeheer binnen de installatiebranche!

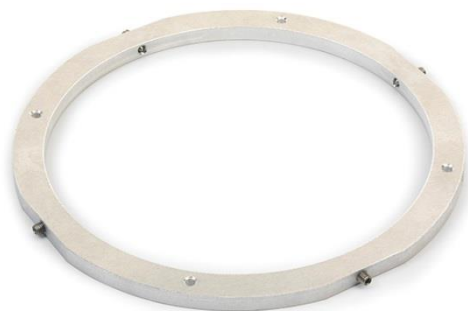

Aluminium montagering voor houten / planken vloeren