

vloerdozen »

8604 instortvloerdoos



De serie 8604 is bij gesloten deksel spatwaterdicht. Het deksel heeft een vergrendeling maar kan zonder gereedschap worden geopend en gesloten. Standaard wordt het aluminium deksel geleverd in een geanodiseerd RVS-kwaliteit. De vloerdoos is zeer geschikt voor plaatsing in auto showrooms, ontvangsthallen / recepties en gangen. Vooral op plaatsen waar reiniging met een schrob-veegmachine plaats vindt.

Inhoud

De vloerdoos beschikt over 4 posities zodat verschillende combinaties mogelijk zijn. De behuizing en het deksel zijn gemaakt van aluminium. Waarbij het aluminium deksel en de rand is geanodiseerd in een RVS look.

Buisinvoeren

De vloerdoos beschikt over 4 buisinvoeren van \varnothing 25 mm in de bodem van de vloerdoos.

Materiaal

Behuizing: sendzimir verzinkt plaatstaal

Deksel: massief aluminium blank, alu-natuur geëloxeerd

Kleur

- alu-natuur geëloxeerd

Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Instortgedeelte: \varnothing 202 x 75 mm

Buitenmaten: oplegrand: \varnothing 220 mm

hoogte: 80 mm

Buisinvoeren: 4x 25 mm (in bodem en zijwand)

Totale gewicht: 2,7 kg

Draagkracht: geschikt voor 250 kg (personenauto)

IP klasse: IP65, geschikt voor natte ruimtes

Verpakkingseenheid

Per stuk


Montage

Bij een juiste montage is de vloerdoos bestand tegen het gewicht van een personenauto.


Artikelnummer

| Uitvoeringen | Artikelnummer |
|----------------------------------|---------------|
| 4 x 230V - RVS deksel | 77.77.131 |
| 3 x 230V + 2 x RJ45 – RVS deksel | 77.77.132 |

Bijlage

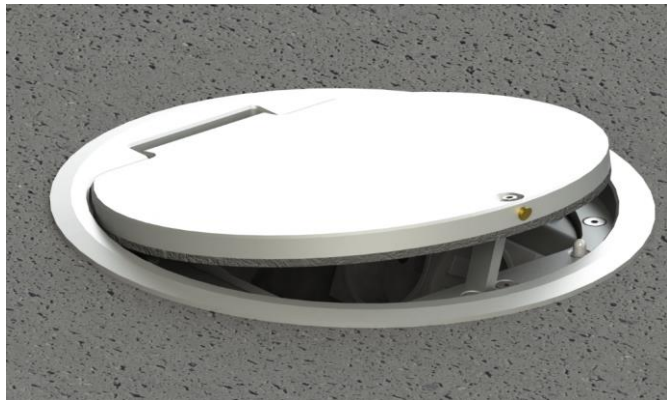

8604 deksel half geopend

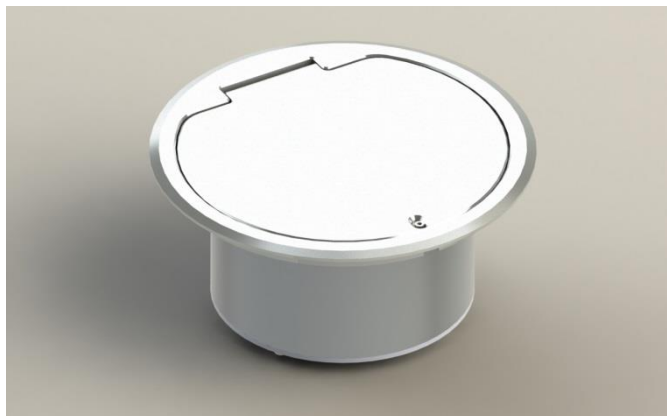

8604 vloerdoos in gesloten stand



Andere deksel (kleur) varianten op aanvraag

Gerelateerde producten



*8702 instortvloer-
doos*



*9902 holle ruimte-
en instortvloer-
doos*



*8802 instortvloer-
doos*