

vloerdozen »

OCS Servicebox® 2.0



De Servicebox® is standaard voor het inbouwen in een instortvloer. De hoogte van het RVS deksel is instelbaar van 1,5 mm tot 15 mm. Draagkracht van het deksel 2; 3 en 4-voudige uitvoering is maximaal 150 Kg.

Naast het instorten in een cementdekvloer kan de Servicebox® ook worden toegepast in een verhoogde/holle ruimte vloer. Hiervoor dient u de stortankers te verwijderen. Langs de lange zijde van de Servicebox® bevindt zich enkele uitsparingen. Middels deze uitsparingen kunt u de vloerdoos vastzetten in de uitsparing.

Buisinvoeren

De instortbehuizing is uitgerust met twee of vier gaten van rond 20 mm voor de invoer van een buisleiding.

Materiaal deksel / behuizing

Deksel: RVS – geschuurd korrel 320
Behuizing: Blank sendzimir

Kleur

- geschuurd RVS

Afmetingen instortbehuizing incl. stortankers

1 x 230V: 144 x 118 x 60 mm
2 x 230V: 189 x 118 x 60 mm
2 x 230V + 1 x leeg: 240 x 118 x 60 mm
2 x 230V + 2 x leeg: 285 x 118 x 60 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Wij adviseren deze producten niet te plaatsen in looppaden. De Servicebox is geschikt voor plaatsing langs o.a. wanden, gevels, onder bureaus of andere plaatsen waar geen of nauwelijks loopverkeer is. Voor advies kunt u contact met ons opnemen. Bij de Servicebox® wordt een installatiehandleiding geleverd.

Artikelnummer


Uitvoeringen	Artikelnummer
1 x 230V	33.72.043
2 x 230V	33.72.001
1 x 230V + 2 x Cat6 UTP compl.	33.72.003
2 x 230V + 1 x leeg – 45x45 mm	33.72.013
2 x 230V + 2 x leeg – 45x45 mm	33.72.028

Accessoires

De lege posities bij de OCS Servicebox 3 en 4 kunnen worden ingevuld met ons programma 45x45 mm inzetplaatjes en modules!

De OCS Serviceboxen 2; 3 en 4 kunnen ook met 2 enkele WCD's worden geleverd. In bv een combinatie zwart en wit. Dit kan zinvol zijn wanneer u een geschakelde voeding nodig hebt. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Bijlage

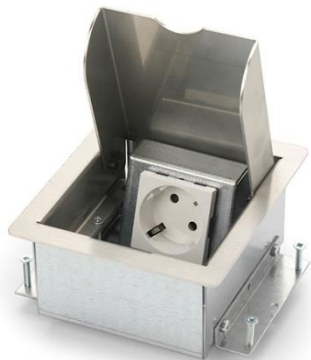

Servicebox@ 2.0 | 1-voudig



Servicebox@ 2.0 | 4-voudig



Servicebox@ 2.0 | 3-voudig




Servicebox@ 2.0 | 2-voudig



Servicebox@ 2.0 | 2-voudig | uitsparing t.b.v vast zetten in verhoogte/holle ruimte vloer.

Gerelateerde producten



*Inzetplaatjes
45x45 mm*



Serie 8802 / 3 / 4



*Kabelgeleiding
Premium*

Bijlage

Voor de diverse tekeningen en maatschetsen verwijzen wij u naar onze website: www.ocsystems.nl